ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ АТМОСФЕРОСТОЙКИЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, ИЗ ПНД

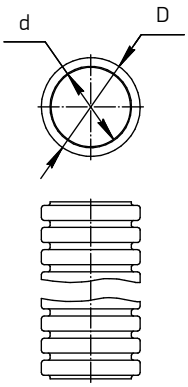

Назначение

Прокладка электрических, слаботочных, телефонных, компьютерных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

Тип монтажа

Открытая прокладка по фасадам зданий при прямом воздействии ультрафиолета и атмосферных осадков по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов.
Скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов.

Отличительные особенности

Стойкость к распространению горения.
Стойкость к ультрафиолету и атмосферным осадкам.
Сертификат пожарной безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Композит безгалогенный на основе ПНД. При контакте с огнем не выделяет токсичных веществ и коррозионно-активных продуктов горения, соответствуют ГОСТ IEC 60754-2-2015
Технические условия	ТУ 3464-001-56625002-2001
Температура монтажа	от -40°С до +90°С
Температура эксплуатации	от -55°С до +90°С (при отсутствии механических нагрузок)
Типы по степени сопротивления сжатию*	не менее 350 Н – тип «Легкая»
	не менее 750 Н – тип «Тяжелая»
Разрывная прочность	не менее 200 Н
Цвет	Серый, под заказ — другие цвета
Минимальный радиус изгиба	3 диаметра
Стойкость к ультрафиолету	Сохраняют механические свойства после УФ-воздействия, испытания ГОСТ Р 20.57.406-81 (метод 211-1)
Соответствие требованиям пожарной безопасности	соответствует ГОСТ Р 53313

Серия BL FRUF легкая

Артикул	Ø внешний** D, мм	Ø внутренний** d, мм	Количество в бухте, м	Зонд
20116HFR-UF	16	10,7	100	+
20120HFR-UF	20	14,1	100	+
20125HFR-UF	25	18,3	50	+
20132HFR-UF	32	24,3	25	+
20140HFR-UF	40	31,2	20	+
20150HFR-UF	50	39,6	15	+

Серия BH FRUF тяжелая

Артикул	Ø внешний** D, мм	Ø внутренний** d, мм	Количество в бухте, м	Зонд
21116HFR-UF	16	10,7	100	+
21120HFR-UF	20	14,1	100	+
21125HFR-UF	25	18,3	50	+
21132HFR-UF	32	24,3	25	+
21140HFR-UF	40	31,2	20	+
21150HFR-UF	50	39,6	15	+

* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25% ± 5% от начального диаметра по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.